

德爾格 X-plore® 1900 半面罩 粉塵過濾面罩

德爾格 X-plore® 1900 是一種高性能的拋棄式防塵面罩，用於防止吸入細小的灰塵和粉塵。此優質粉塵過濾面罩有兩種尺寸，結合了易用性、卓越的舒適性和最佳的服貼性等優點。提供絕佳安全性 - 即使配戴眼鏡的人士也能使用。

抗撕裂的 VarioFLEX 頭帶
使面罩易於戴上和取下，佩戴舒適

彈性鼻夾和柔軟的鼻墊
用於緊貼密合而不會感到不適

SmartFOLD 設計的專利雙重強化結構
提供更大的呼吸空間和堅固的面罩本體

柔軟的內襯由溫和的防潮材質製成，
提供持久的舒適感

三片式摺疊設計
可根據臉部進行最佳調整並固定面罩

D-167/66-2018

CoolMAX™ 呼氣閥 (選購)
能有效將呼出氣體中的濕氣和熱氣
釋放到外部

CoolSAFE™ 過濾材質
具有極高的過濾效率和低呼吸阻力

兩種尺寸 (S 和 M/L)
幾乎適合每個人的臉型

優勢

過濾效率高，提升安全性

CoolSAFE 過濾材質可有效防止細小灰塵以及固態和液態微粒。結合了高過濾效率和低呼吸阻力的優點，使用者可以輕鬆執行任務，不會因為長時工作而感到疲憊。此面罩特別適合在多灰塵環境中安全地執行任務。

提供三種 EN 保護等級，可藉由顏色編碼輕鬆識別（FFP1 = 黃色，FFP2 = 橙色，FFP3 = 紅色）。

易於使用

彈性連續環形 VarioFLEX 頭帶可讓人輕鬆戴上德爾格 X-plore 1900。只需展開面罩，將其放在臉上，放好頭帶，然後按照圖形標記按住鼻夾即可。面罩的形狀非常穩定，容易戴上，佩戴舒適。它可以牢固服貼，緊貼密合，不會產生任何壓迫感。小巧的折疊式設計可節省在倉庫裡存放和前往任務現場路上的攜帶空間。每個拋棄式面罩都採用衛生的單件包裝，沒有污染的困擾。

最佳服貼度

防塵面罩有兩種尺寸（S 和 M/L）。因此適用於許多不同的臉型和大小，讓每個佩戴者都可以選擇合適的尺寸以獲得最佳服貼度。面罩的片式摺疊設計在服貼性方面提供了極高的彈性，因此可輕鬆根據佩戴者的臉部調整。還可確保面罩牢靠固定。即使佩戴者說話時，面罩也不會移動。

面罩過濾本體內附彈性鼻夾，其內側有柔軟的鼻墊。因此面罩能夠有效地固定，並穩定密合在鼻子部位。VarioFLEX 頭帶非常有彈性，可根據不同的頭部尺寸調整。

絕佳的舒適度

粉塵過濾半面罩採用了最新的高性能過濾材質，讓佩戴者的呼吸幾乎毫無阻力。選購配備 CoolMAX 呼氣閥的款式時，可進一步降低呼吸阻力，還可以防止面罩內的溫暖空氣和濕氣積聚。這可以緩解使用者的呼吸阻力，使呼吸更加舒暢，特別是在劇烈的身體活動期間更是如此。

德爾格 X-plore 1900 系列採用 SmartFOLD 設計，具有專利的雙重強化設計。這使得面罩形狀非常穩定，並擴大了呼吸空間。另外還會將呼出的空氣向下引導，降低面罩內的感知溫度。

鏡片下的絕佳視野

在產品開發過程中，我們特別關注設計層面，使面罩與護目鏡完全相容。面罩的特殊設計讓佩戴眼鏡的人也可以舒適地佩戴德爾格 X-plore 1900，面罩和眼鏡不會互相干擾，眼鏡也不會起霧。

詳細資料

D-12571-2018



使用顏色編碼可輕鬆識別保護等級

D-6423-2018



有兩種尺寸可供選擇，各種臉型均適用

D-17449-2018



優質組合：德爾格 X-plore® 1900 防護性護目鏡

D-12599-2018



用於按壓鼻夾的圖形標記

D-12561-2018




小巧、折疊設計且衛生的單件包裝

D-12504-2018



以絕佳方式將呼出氣流導出面罩

呼吸阻力比標準要求低 71%

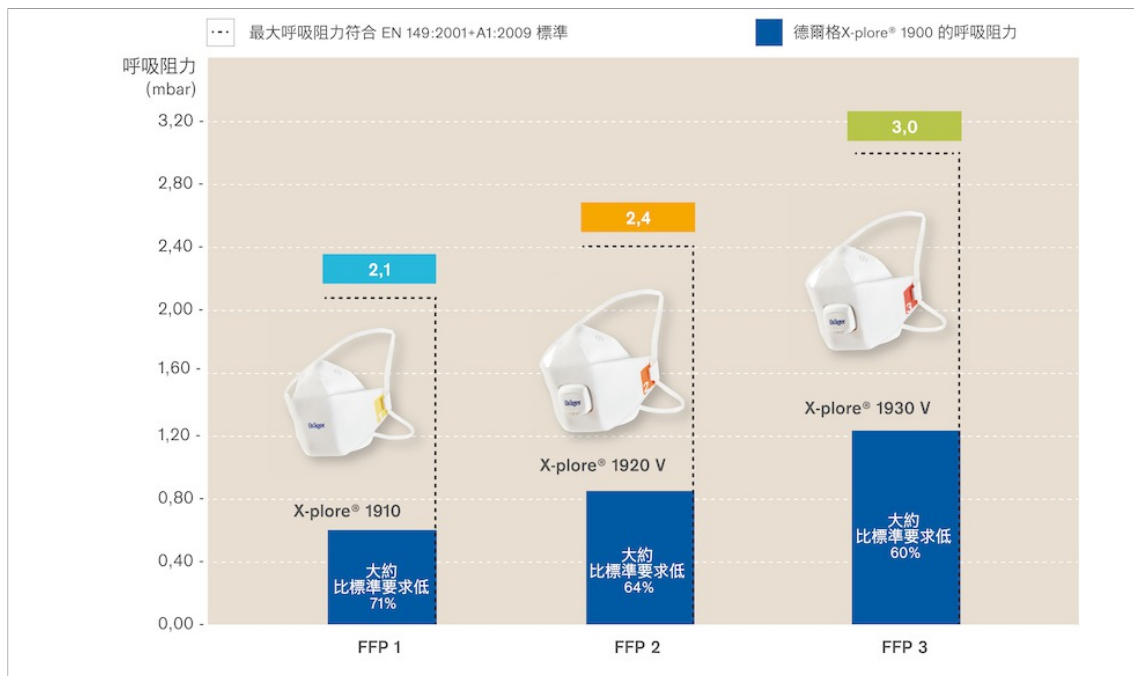

* 所有吸入值均為 95 l/min。所描述的數值是基於德爾格的內部測試，根據 EN 149:2001+A1:2009 標準的要求所測得的德爾格 X-plore®1900 M/L 尺寸平均值。

相關產品



D-6416-2209

Dräger X-plore® 1300

Dräger X-plore® 1300 結合了備受肯定、值得信賴的呼吸防護裝備和聰明睿智的新概念，打造出非常舒適且易於使用的產品。

相關產品

ST-8679-2007



Dräger X-plore® 1700 單罐式全面罩

呼吸清涼空氣，保持安全： Dräger X-plore® 1700 防塵面罩讓呼吸輕鬆舒適。CoolSAFE™ 過濾罐材質在單一面罩中理想的結合了低呼吸阻力和高過濾罐效能。且 CoolMAX™ 呼吸閥能有效率的將呼出氣體中的濕氣和熱氣釋放到外部。這樣尤其能讓呼吸更加輕鬆，並讓面罩中維持涼爽。

D-50311-2012



Dräger X-plore® 1700+ 單罐式全面罩

特別開發的 CoolSAFE+™ 過濾器材質，讓呼吸阻力幾乎難以察覺： Dräger X-plore® 1700+ 粉塵過濾面罩呼吸阻力極低，提供絕佳的呼吸舒適度。

技術資料

使用資訊

防護等級	限值 ² 的倍數 ¹	應用領域和使用限制
FFP1	4	可阻隔固態和液態顆粒，但不能阻隔致癌和放射性物質，以及來自風險組別 2 和 3 經空氣傳播的有機物質和酶 ³
FFP2	10	可阻隔固態和液態微粒，但不能阻隔放射性物質，以及來自風險組別 3 經空氣傳播的有機物質和酶 ³
FFP3	30 ⁴	可阻隔固態和液態微粒，也可以阻隔放射性物質，以及來自風險組別 3 經空氣傳播的有機物質和酶(enzymes) ³ 未在澳洲獲得認證。

¹ 符合 EN 529:2005 所定標準，可根據國家法律修訂

² 國家規定的有害物質的最高容許濃度

³ 若有必要時，嚴格遵守不同國家法規

⁴ 英國：20

德爾格 X-plore® 1900

認證	EN 149:2001+A1:2009, (歐盟) 2016/425 AS/NZS 1716/2012 SANS 50149:2003	
D 標記	已通過白雲石灰粉塵堵塞檢驗	
NR 標記	此面罩最多僅可在單次工班中使用	
材質*	CoolSAFE 過濾材質 VarioFLEX 頭帶 背帶提把 CoolMAX 閥：外罩 / 閥片 鼻夾（內建） 鼻墊 *所有元件均不含乳膠	聚丙烯(Polypropylene) 聚酯纖維(Polyester) + 彈性纖維 聚丙烯(Polypropylene) 聚丙烯 / 異戊二烯(Polypropylene / Isoprene) 錫板(Tinplate) (不含鋁) 合成泡棉
顏色		白色
色彩編碼	FFP1 FFP2 FFP3	黃色 橙色 紅色
尺寸（長 x 寬 x 高，單位：公釐）	X-plore® 1910 / 1920 / 1930 X-plore® 1910 V / 1920 V / 1930 V	215 x 80 x 10 215 x 80 x 23
重量（公克）	X-plore® 1910 / 1920 / 1930 X-plore® 1910 V / 1920 V / 1930 V	10.7 / 11.3 / 11.8 14.5 / 15.1 / 15.6
原產國	瑞典	

應用資訊

活動	粉塵微粒類型	過濾器等級
木工		
噴砂打磨 – 硬木、軟木	粉塵微粒、木屑	FFP2

技術資料

伐木 – 硬木、軟木	粉塵微粒、木屑	FFP2
木材染色（含銅或鉻的染色劑）	細密的漆霧	FFP3
除漆	細密的塗料微粒	FFP2
除漆（含鉻塗料）	細密的塗料微粒	FFP3
噴砂打磨/磨削		
除鏽	鏽和金屬粉塵	FFP2
石造工程/混凝土	石粉	FFP2
硬木和軟木	木屑	FFP2
合成材質/塑膠	合成材質粉塵	FFP2
噴漆	塗料微粒	FFP2
油漆（含鉻塗料）	塗料微粒	FFP3
鐵/鋼	冶金粉塵	FFP2
不鏽鋼	冶金粉塵	FFP3
除膠	細塵	FFP2
建築業和採礦業		
水溶性油漆	較大塗料微粒	FFP2
可噴塗的亮光漆	漆霧	FFP2
拆除	一般灰塵	FFP2
地基建設	混凝土灰塵	FFP1
混凝土處理	混凝土灰塵	FFP1
混凝土澆置	石膏細塵	FFP2
木工	木屑 - 軟木、硬木	FFP2
隔熱隔音安裝	灰塵和纖維	FFP1
鋪蓋屋頂和鋪砌瓷磚	屋頂和瓷磚灰塵	FFP2
礦業	細石粉塵	FFP2
金屬加工		
鋅*	鋅/普通冶金煙霧	FFP3
鋁*	鋁氧化物煙霧	FFP3
不銹鋼*	金屬氧化物煙霧	FFP3
手工電弧焊接* / 雷射焊接*	火花、煙霧	FFP3
硬焊	煙霧	FFP2
鑽孔	冶金粉塵	FFP1
鋸切	冶金粉塵	FFP1
*焊接：用於濃度低於極限值的有害氣體（如O3臭氧、NOx氮氧化物）		
廢棄物處理		
廢棄物處理	灰塵	FFP3
低濃度灰塵環境中的清潔任務	灰塵（無毒）	FFP2
清掃地面	灰塵（無毒）	FFP2
垃圾和污水處理	細菌/真菌	FFP2
處置醫療廢棄物	細菌/病毒	FFP3

除了本使用說明之外，使用者還必須遵守國家應用方式和法規，例如德國的 DGUV-R 112-190。請仔細閱讀產品隨附的說明書。

訂單資料

德爾格 X-plore® 1910	尺寸	標記	物品/外盒	訂購編號
FFP1				
德爾格 X-plore® 1910	M/L	FFP1 NR D	20	395 1910

訂單資料

德爾格 X-plore® 1910	S	FFP1 NR D	20	395 1911
德爾格 X-plore® 1910 V	M/L	FFP1 NR D	10	395 1915
德爾格 X-plore® 1910 V	S	FFP1 NR D	10	395 1916
德爾格 X-plore® 1920	尺寸	標記	物品/外盒	訂購編號
FFP2				
德爾格 X-plore® 1920	M/L	FFP2 NR D	20	395 1920
德爾格 X-plore® 1920	S	FFP2 NR D	20	395 1921
德爾格 X-plore® 1920 V	M/L	FFP2 NR D	10	395 1925
德爾格 X-plore® 1920 V	S	FFP2 NR D	10	395 1926
德爾格 X-plore® 1930	尺寸	標記	物品/外盒	訂購編號
FFP3				
德爾格 X-plore® 1930	M/L	FFP3 NR D	20	395 1930
德爾格 X-plore® 1930	S	FFP3 NR D	20	395 1931
德爾格 X-plore® 1930 V	M/L	FFP3 NR D	10	395 1935
德爾格 X-plore® 1930 V	S	FFP3 NR D	10	395 1936
V = 具有 CoolMAX 呼氣閥的版本				
尺寸: M/L = 中型/大型; S = 小型				

Not all products, features, or services are for sale in all countries.

Mentioned Trademarks are only registered in certain countries and not necessarily in the country in which this material is released. Go to www.draeger.com/trademarks to find the current status.

CORPORATE HEADQUARTERS
 Drägerwerk AG & Co. KGaA
 Moislinger Allee 53–55
 23558 Lübeck, Germany
www.draeger.com

Locate your Regional Sales
 Representative at:
www.draeger.com/lianxiren

