

Dräger-Tubes

小小玻璃管, 强大实验室

Dräger-Tubes 能提供快速、准确的气体测量, 可为存在空气污染物的任何地方提供安全保障。该产品在全球广受信赖, 可检测超过 500 种气体, 尤其擅长检测低浓度气体。

Dräger-Tubes 是监测工作场所空气质量的理想之选, 无需实验室分析便能得出即时结果。我们目前提供超过 220 种短期检测管, 这些产品符合新的法规要求, 可全面满足客户需求。七十多年来, 德尔格一直是气体检测领域的领导者, 我们持续创新以应对不断变化的环境状况。

概览

测量后开启的 Dräger-Tubes

- 待测气体会导致明显的颜色变化。

指示层

测量单位

插入方向


易于读取的测量刻度

- 采用精选试剂混合物, 颜色变化明显, 刻度清晰可辨: 可方便、快速地读取结果。
- 每个批次的检测管刻度都经过单独校准, 确保高水平的测量质量。

更多标识信息

- 气体名称
- 批次号
- 订货号

精确测量所需的采样次数

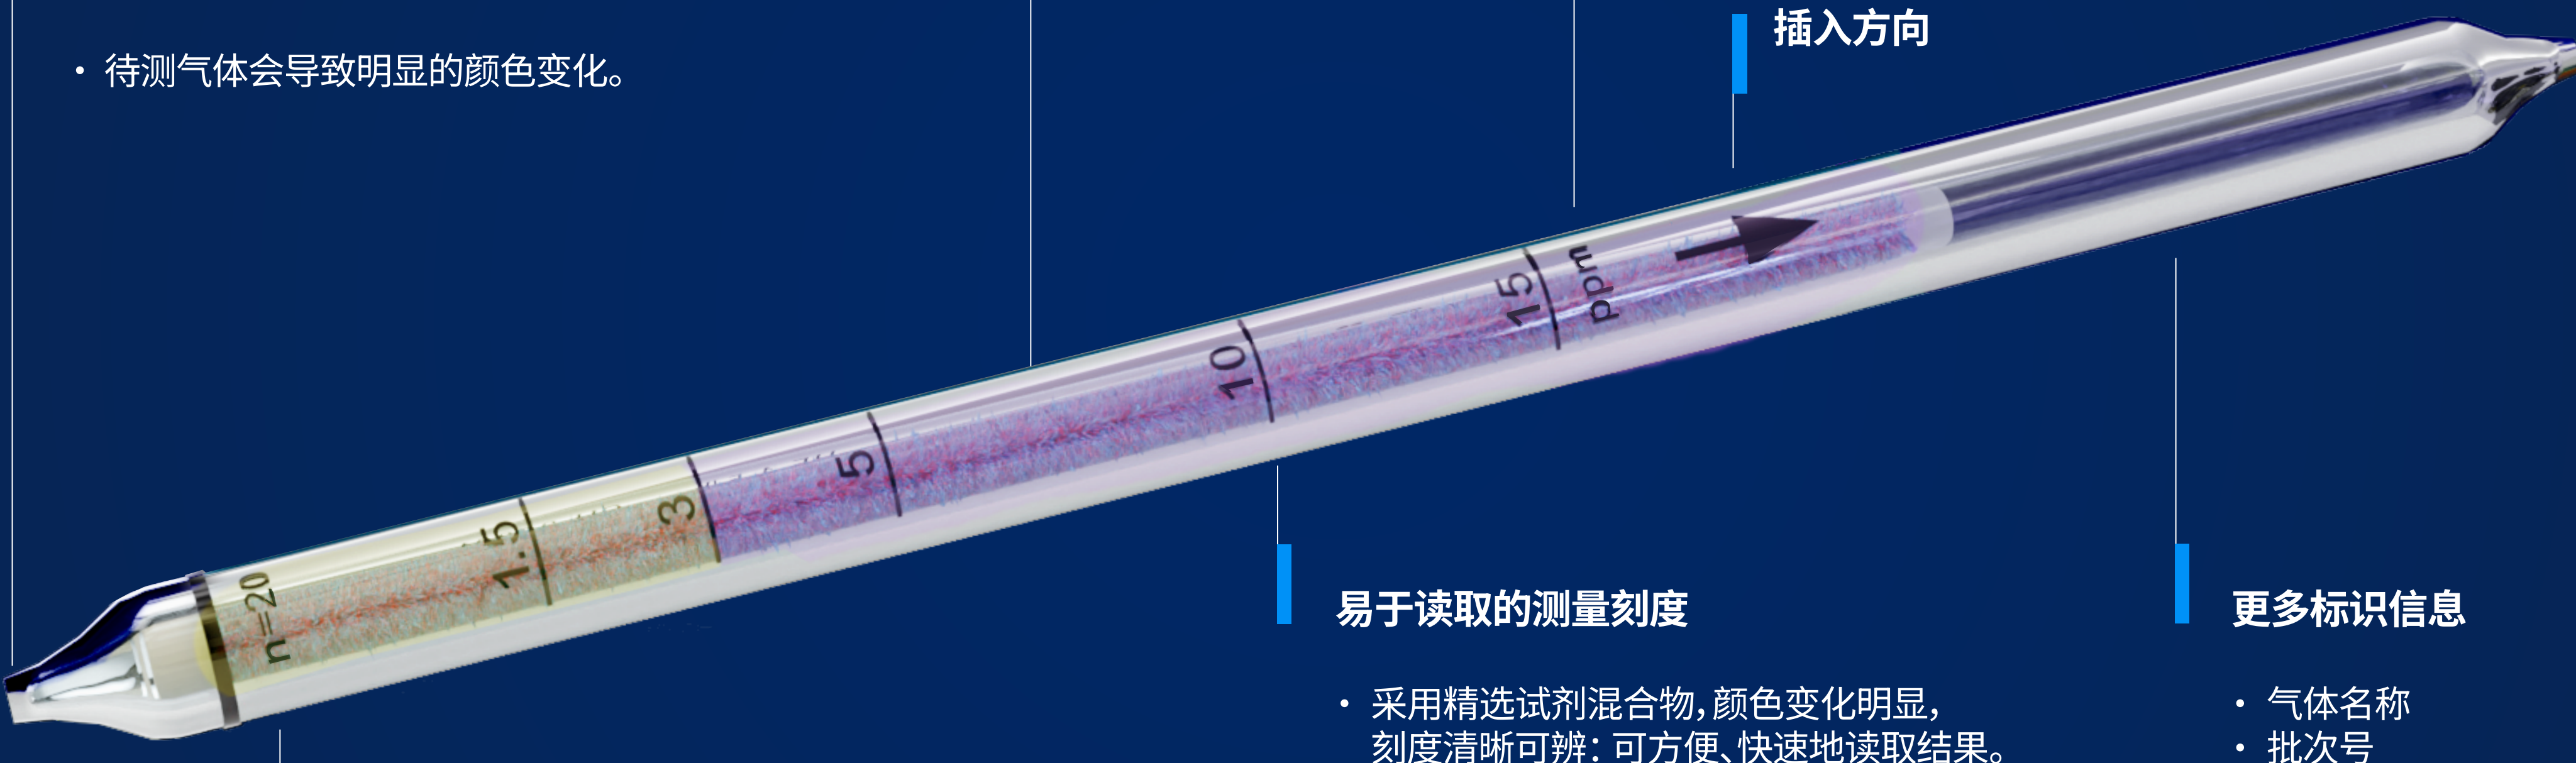

优势

Dräger-Tubes 经过预校准, 使用方便, 可为需要测量空气污染物的任何地方提供安全保障。可测量的气体种类广泛, 适用于各种场所及工业环境。与其他气体测量方法不同, 我们的气体检测管随时可用, 操作简便, 无需维护和校准, 也无需电池, 性价比极高。此外, 使用 Dräger-Tubes 应用程序即可轻松记录测量结果。

成本效益

Dräger-Tubes 可实现精确的气体检测, 无需昂贵的校准设备。

简单

操作简便, 只需极少的准备工作 and 培训。

即时结果

无需等待实验室分析, 即时读取数据, 便于快速决策。

灵敏度

可检测极低浓度的气体, 适用于安全要求严格的环境。

便于携带

轻巧紧凑, 非常适合灵活的现场测量。

应用场景

工业与手工业

"Dräger-Tubes 可用于需要特殊精度的场合。这些场合的测量任务通常具有挑战性, 需要检测特殊气体或监测工作场所的气体浓度是否符合极低的限值要求。"

应急响应

在无法确定哪些有害物质污染了空气的情况下, 也可使用 Dräger-Tubes。典型场景包括危险物品申报不当引发的事故, 或其他消防作业。

存储与运输

发放经熏蒸处理的集装箱并清理装卸区域对职业安全至关重要。借助探头和延长软管等多种配件, 即使在难以接近的地方, Dräger-Tubes 也可直接测量。

污水处理与环境保护

Dräger-Tubes 是污水处理厂的重要装备, 可用于检测和监控硫化氢、甲烷等有害气体, 保障员工安全并确保符合相关规定。还可用于烟气分析、排放测量以及监测沼气厂, 防止有害气体排放。

使用步骤

1 准备

折断检测管的两端。可使用德尔格检测管开管器、泵上的切割器或金属开管器。测量前, 对泵进行泄漏测试, 并将采样计数器重置为零。

2 插入

将检测管插入泵的入口, 箭头指向泵的方向。

3 测量

握住泵并完全压缩波纹管 (采样计数器会步进), 然后松开手; 空气样本此时将被吸入检测管。等待采样终止指示器弹出 (白色)。按照使用说明, 完成测量所需的采样次数。每次采样的时间因检测管类型而异。

4 读数

在最后一次采样结束后, 从泵上取下检测管并立即读数。请始终遵照使用说明操作。

Dräger VOICE 数据库

您深谙物质, 我们精通应对之道

Dräger voice

德尔格数据库可为 500 多种物质挑选相应的 Dräger-Tubes, 并提供详细的操作信息。



draeger.com/VOICE